



Aritco 6000

- notre ascenseur maison le plus polyvalent


Aritco 6000

Choisissez parmi différentes tailles, parois vitrées et couleurs. Le choix idéal pour vous qui souhaitez rehausser l'aspect de votre ascenseur.

L'Aritco 6000 offre de nombreux avantages :

- Design, tailles et options créés pour un environnement domestique
- Interventions minimales dans la maison
- Possibilité d'une « porte basse » à l'étage supérieur
- Consommation d'énergie de classe 'A' selon VDI4707
- 95 % de matériaux recyclables
- Classification Environnementale délivrée par l'organisation suédoise Sunda Hus
- Technologie de boulon/écrou brevetée (pas de fuites d'huile)
- Les coûts de maintenance et d'exploitation les plus bas du marché

En savoir plus; regardez notre site aritcohomelifts.com/6000



Aritco 6000

REVÊTEMENT DE SOL

9 différents revêtements de sol.



COULEUR DE L'ASCENSEUR

L'ascenseur peut être peint de n'importe quelle couleur RAL disponible sur le nuancier RAL Classic.


VERRE

4 différents types de verre.




LES PORTES


2 différentes portes.

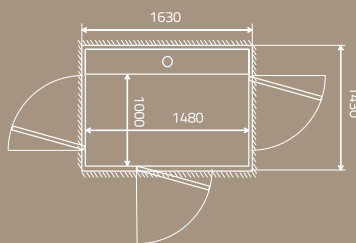


Taille: 1000 x 1480 mm
Charge nominale:
410 kg / 5 personnes

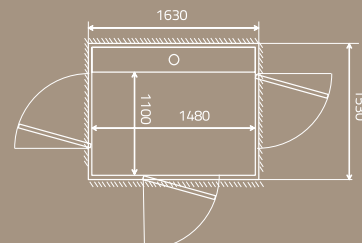


Taille: 1100 x 1480 mm
Charge nominale:
410 kg / 5 personnes

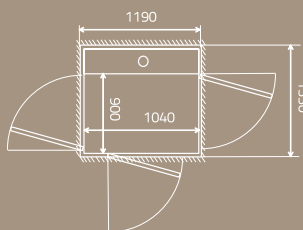


Taille: 900 x 1040 mm
Charge nominale:
250 kg / 2 personnes

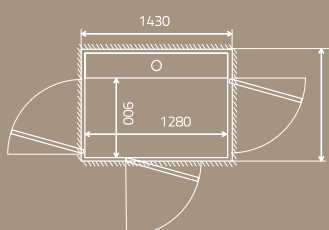

Taille: 900 x 1280 mm
Charge nominale:
410 kg / 5 personnes

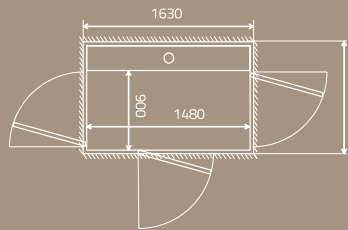

Taille: 900 x 1480 mm
Charge nominale:
410 kg / 5 personnes

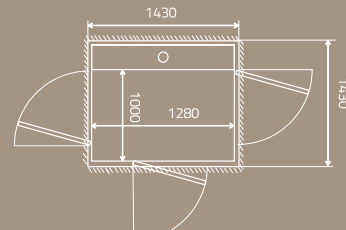

Taille: 1000 x 1280 mm
Charge nominale:
410 kg / 5 personnes

Résumé du produit

<p>HAUTEUR MAXIMALE</p> <p>Minimum 2240 mm</p>	<p>TYPE D'ASCENSEUR</p> <p>Ascenseur privatif destiné aux maisons particulières.</p>	<p>VITESSE NOMINALE</p> <p>Max 0,15 m/s</p>	<p>SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT</p> <p>Système vis écrou breveté 2,2 kW moteur</p>	<p>CONTRÔLE DEPUIS LE PANNEAU DE CONTRÔLE DE LA CABINE</p> <p>Commande en continu - appuyer et maintenir la pression</p>	<p>NOMBRE D'ÉTAGES</p> <p>2 à 6 étages</p>
<p>INSTALLATION</p> <p>Installation encastrée Pose 50 mm sous le niveau du sol</p> <p>Pose directement sur le sol avec une rampe de 50 mm</p> <p>Tension de commande 24 V</p>	<p>ENVIRONNEMENT D'INSTALLATION</p> <p>INTÉRIEUR</p>	<p>COURSE</p> <p>250-13 000 millimètres</p>	<p>GARANTIE</p> <p>L'Aritco 6000 est assorti d'une garantie de 24 mois. Le système vis écrou dispose d'une garantie de 10 ans.</p>	<p>NORMES TECHNIQUES</p> <p>Directive européenne Machines 2006/42/CE</p> <p>Norme européenne EN 81-41</p>	

Abaissement de secours : Alimenté par batterie